



Flip Universele Stelling

met buislegborden



Algemene eigenschappen:

- **Staanders:**
 - C-Profiel 40x20x10x1.5 mm
 - Perforatie om de 62.5 of 31.25 mm
 - Toegelaten draaglast: tot 1200 kg
 - Afwerking: Epoxy-poeder coating Blauw RAL 5015.
- **Buislegborden ①:**
 - Uit één stuk, met gelaste buizen sectie 20x20 mm met 4 verbindingstukken aan de uiteinden
 - Toegelaten draaglast: tot 250 kg per niveau
 - Afwerking: Epoxy-poeder coating Lichtgrijs RAL 7035.



Eenvoudige en snelle montage zonder schroeven of bouten

De legborden worden eenvoudigweg in de perforaties van de staanders geklikt

• Afdekplaten:

Voor een betere afwerking en de opslag van kleine, niet verpakte onderdelen

- Hardboardplaat, natuur ②, dikte 3 mm
- Wit gelakte hardboardplaat, dikte 3 mm
- Spaanplaat 8 mm
- gelakte of verzinkte staalplaat, dikte 1 mm
- blauwe Isoflex (Polypropyleen-afdekking ontworpen voor de opslag van vette of vochtige produkten).



Isoflex-afdekplaat ▲

• Accessoires:

- Kunststof voetje
- Metalen voetplaat 80x50x3 mm
- Kruisschoor
- Middenstop, voor-/achterstop, zijstop
- Achterwand, zijpaneel, verdelers.

Afwerking: Epoxy-poeder coating

- **Staanders** : Blauw RAL 5015.
- **Legborden** : Lichtgrijs RAL 7035.



• Afmetingen:

Hoogte: van 1.000 tot 8.000 mm, in veelvouden van 250 mm.

Breedte	Diepte		
750 mm	300 mm	600 mm	1.200 mm
1.000 mm	366 mm	700 mm	
1.250 mm	400 mm	800 mm	
1.500 mm	500 mm	1.000 mm	


Universele stelling met **Fliclass** staalplaat-legborden



EENVOUDIG en MODULAIR OPBOUW-SYSTEEM

Het is op elk moment mogelijk legborden toe te voegen, weg te nemen, of

te verplaatsen, zonder de bestaande installatie af te breken.

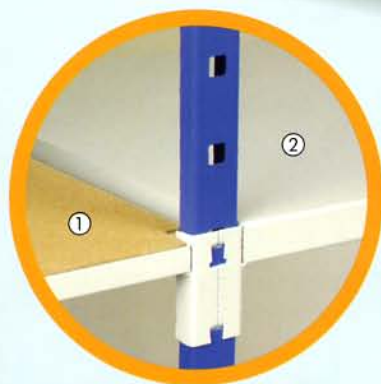

Door hetzelfde ontwerp zijn de FLIP ① en FLICLASS ② legborden perfect met elkaar te combineren.

Algemene eigenschappen:

- **Staalplaat-legborden:**
 - Staalplaat, dikte 0.8 mm, gevouwen en gelast op een buisstructuur 20x20mm met 4 verbindingstukken aan de uiteinden.
 - Toegelaten draaglast: van 125 tot 200 kg.
- Afwerking: Epoxy-poeder coating Lichtgrijs RAL 7035



• Afmetingen:

Hoogte: van 1.000 tot 8.000 mm, in veelvouden van 250 mm

Breedte	Diepte		
750 mm	300 mm	500 mm	800 mm
1.000 mm	366 mm	600 mm	
1.250 mm	400 mm	700 mm	



Het legbord type 125 kg is geschikt voor hangmappen.

Fliplus Buislegbord-stelling voor zware lasten



Algemene eigenschappen:

• Staanders:

- C-Profiel 50x30x15x1.5 mm
- Perforatie om de 62.5 of 31.25 mm
- Toegelaten draaglast: tot 2.000 kg
- Afwerking: Epoxy-poeder coating RAL 5015.

• Buislegborden:

Type 500 kg:

- Uit één stuk, met gelaste buizen sectie 35x20 mm met 4 verbindingstukken met 3 klampen
- Toegelaten draaglast: tot 500 kg

Type 250 kg:

- Bijzonder geschikt voor opslag op grotere hoogte of installaties met 2 niveaus.

• Staalplaatlegborden:

- Staalplaat, dikte 0.8mm, gevouwen en gelast op een buisstructuur met 4 verbindingstukken met 3 klampen
- Toegelaten draaglast: tot 500 kg.

• Afdekplaten:

Voor een betere afwerking en voor de opslag van kleine, niet verpakte onderdelen

- Hardboardplaat, natuur, dikte 3 mm
- Wit gelakte hardboardplaat, dikte 3 mm
- Gelakte of verzinkte staalplaat, dikte 1 mm
- Spaanplaat 8 mm, aanbevolen voor de buislegborden 500 kg.


• Accessoires

- Kunststof voetjes
- Metalen voetplaat 110x50x3 mm
- Kruisschoenen
- Middenstop, voor-/achterstop, zijstop
- Achterwanden, zijwanden

Afwerking: Epoxy-poeder coating Blauw RAL 5015.

• Afmetingen:

Hoogte: van 1.000 tot 8.000 mm, in veelvouden van 250 mm

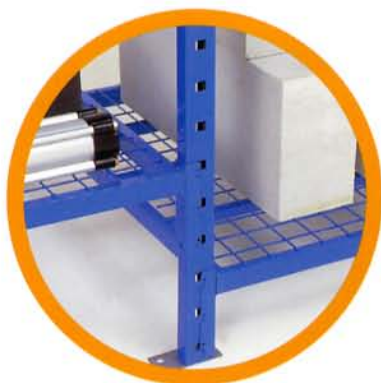

Gaaslegbord

Aanbevolen voor SPRINKLER-installaties

• Gaaslegborden:

- Gaas met maaswijdte 50x50, draad 3.5 mm, gelast op een buisstructuur met 4 verbindingstukken met 3 klampen
- Toegelaten draaglast: tot 500 kg

Buislegborden:

Breedte	Diepte		
750 mm*	300 mm	600 mm*	1.200 mm
1.010 mm	366 mm	700 mm*	
1.260 mm*	400 mm*	800 mm*	
1.510 mm	500 mm*	1.000 mm*	

* Ook beschikbaar in staalplaatlegborden, gaaslegborden.

Optimiseer uw volume met opslag op meerdere niveaus, door uw beschikbare grondoppervlakte te verdubbelen.




Een betrouwbaar systeem voor de realisering van een etage-vloer op stelling materiaal



Etage-vloer op stelling met staalplaat legborden



Specifieke installatie op 2 niveaus

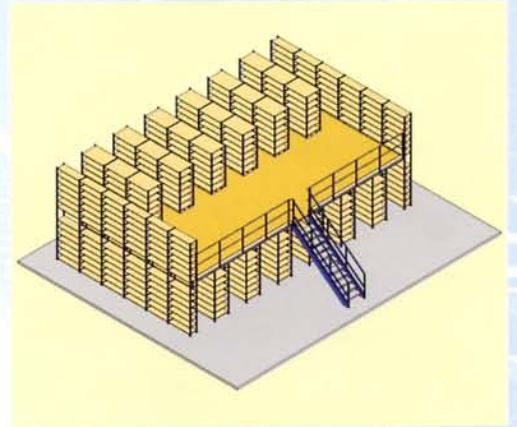

Wat uw omgeving ook is, wij bieden de oplossing, die alle mogelijke constructies toestaat en aangepast is voor elk gebruik.

Van de eenvoudigste stelling tot de belangrijkste installatie



BESCHIKBARE KLEUREN

Standaardkleuren



5015
Flip Staanders
Flipplus



7035
Flip Legborden



9005



1004



2008



3000



6011



9010



1013



8019



5018



7024

Andere RAL-referenties



UW VOOR-RAAD-GEVER

WIJ ADVISEREN U GRAAG !