

FLIVOL 50

Rekken voor halfzware opslag



VOOR DE HANDMATIGE OPSLAG VAN
VOLUMINEUZE, LANGE EN ZWARE GOEDEREN




Een kwaliteitsrek



gelaste jukken

demonteerbare jukken



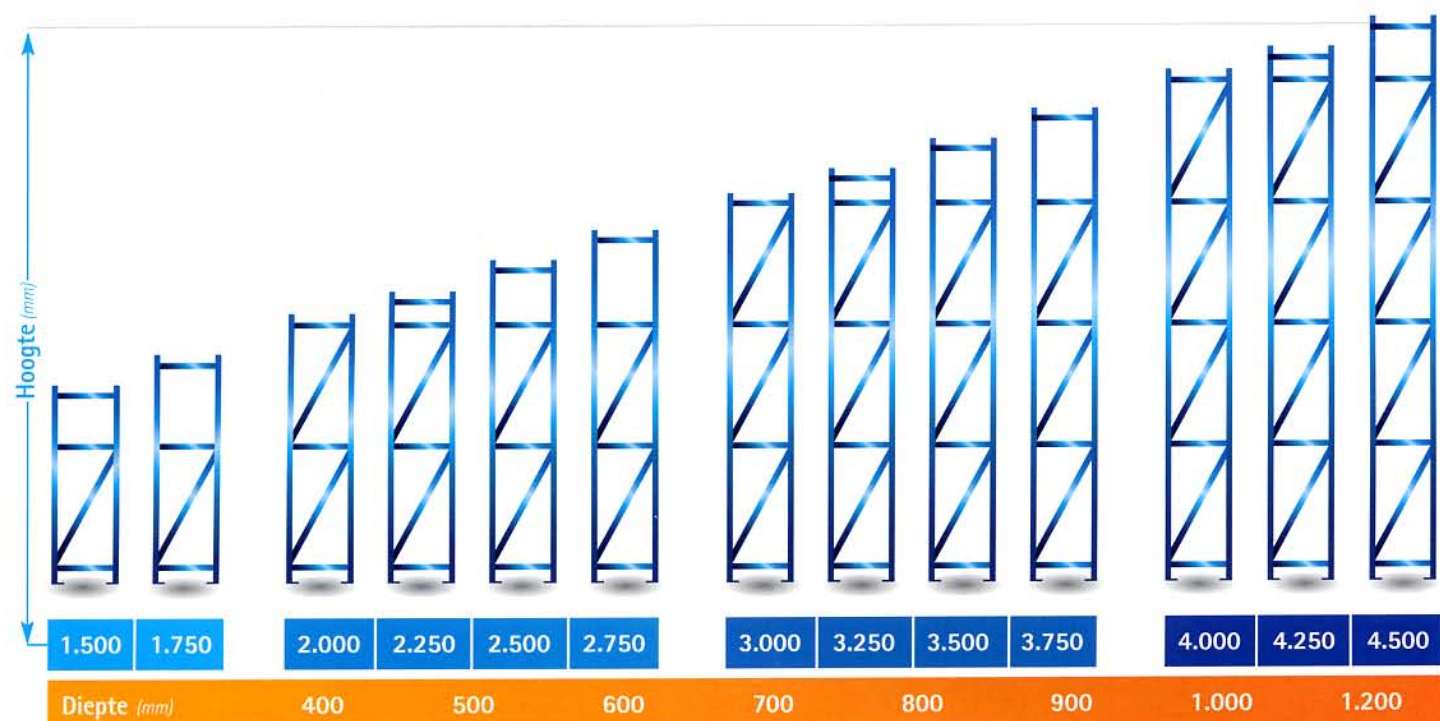

Jukken uitgevoerd in:

- 2 staanders uit C-profiel, 50 x 30 x 15 x 1.5 mm, met elkaar verbonden d.m.v. horizontale en diagonale schoren.
- Standaard hoogte van 1.500 tot 4.500 mm, andere afmetingen op aanvraag.
- Diepte van 400 tot 1.200 mm
- In gelaste en demonteerbare uitvoering* (* met verzinkte horizontaal- en diagonaalschoren)
- Gelaste en voorgeboorde (diam.13 mm) metalen voet, 110 x 50 mm, voor optimale drukverdeling en bevestiging aan de grond.
- Jukbelasting tot 4.000 kg
- Standaardkleur: blauw RAL 5015.

Liggers uitgevoerd in:

- Koker-, Z-, trapsgewijs- en ovaal profiel voor diverse toepassingen
- Standaardkleur: lichtgrijs RAL 7035.




MAX. DRAAGVERMOGEN PER LIGGERPAAR

Lengte (mm)		1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	2.700	3.000	3.250
PROFIEL	35 x 20	420	360	300	250	220					
	50 x 30	670	480	400	310	290	250	215	190	170	150
	60 x 30	950	800	700	550	480	400	350	320	310	300
	70 x 30	1.180	980	810	680	590	500	430	400	350	320
	80 x 40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.120	1.000	930	830	760
	Trapsgewijs profiel 60 x 30 ▤	900	750	650	500	430	350	300			
	"Z" 2 mm	1.200	1.110	950	790	700	610	550			
	"Z" 3 mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.120	1.000	930	830	760
	Ovaal profiel 40 x 20 ○	500	400	320	250	210	170				

ENKEL HANDMATIG LADEN

Accessoires:

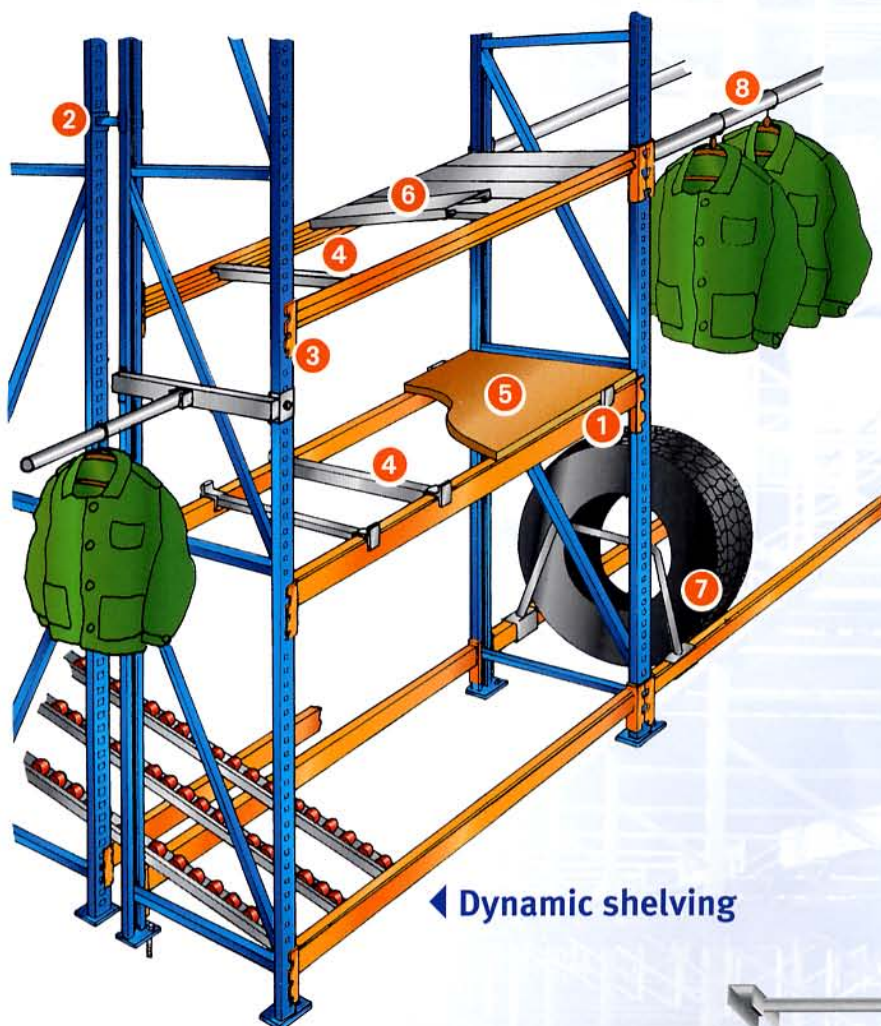

◀ Dynamic shelving




1 Spaanplaat opsluitbeugel:
voor koker-profielliggers



2 Afstandsstukken: kokerprofiel:
20x20x1 mm, om een bepaalde afstand tussen 2 jukken te fixeren, lengte van 100 tot 1.250 mm. Standaard kleur: RAL 5015.



3 Veiligheidspen:
om de liggers te fixeren.

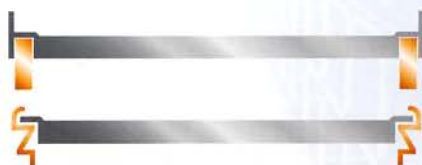

4 Diepteliggers: kokerprofiel:
35 x 20 x 1.5 mm om dekplaten te fixeren en een gelijkmatige belasting te geven.

5 Spaanplaat dekplaten:
naturel, 22 mm of wit geplastificeerd, 19 mm

6 Verzinkte staalpanelen:
om in Z-profiel en trapsgewijze profielliggers te plaatsen.



7 Bandensteun:
voor het vertikaal fixeren van banden.



Separatie arm: buisprofiel 35 x 20, L: 500 mm, geschikt voor 30 mm brede koker-profielliggers



Vertikale separatie-beugel:
H: 437 x L: 500 mm, geschikt voor 30 mm brede koker-profielliggers.



Horizontale separatie-beugel:
H: 500, diepte van 400 tot 1.200 mm.



8 Kledingstangen:
ovaal buisprofiel, voor opslag van kleding.

Verschillende...

Ontwikkeld voor de
handmatige opslag van
volumineuze goederen
(bv. banden).



FLIVOL kledingrek.

FLIVOL tegelrek
(ideaal voor bouwmarkten)



FLIVOL **doorrolstelling**.

...gebruiksmogelijkheden

Etagebouw optimaliseert uw ruimte tot 100 %!



BESCHIKBARE KLEUREN

Standaardkleuren



5015



7035

Andere beschikbare RAL-kleuren (+5 % meerprijs)



9005



1004



2008



3000



6011



9010



1013



8019



5018



7024



UW VOOR-RAAD-GEVER

WIJ ADVISEREN U GRAAG!