


SCHUIFLADEN VOOR PALLETREKKEN

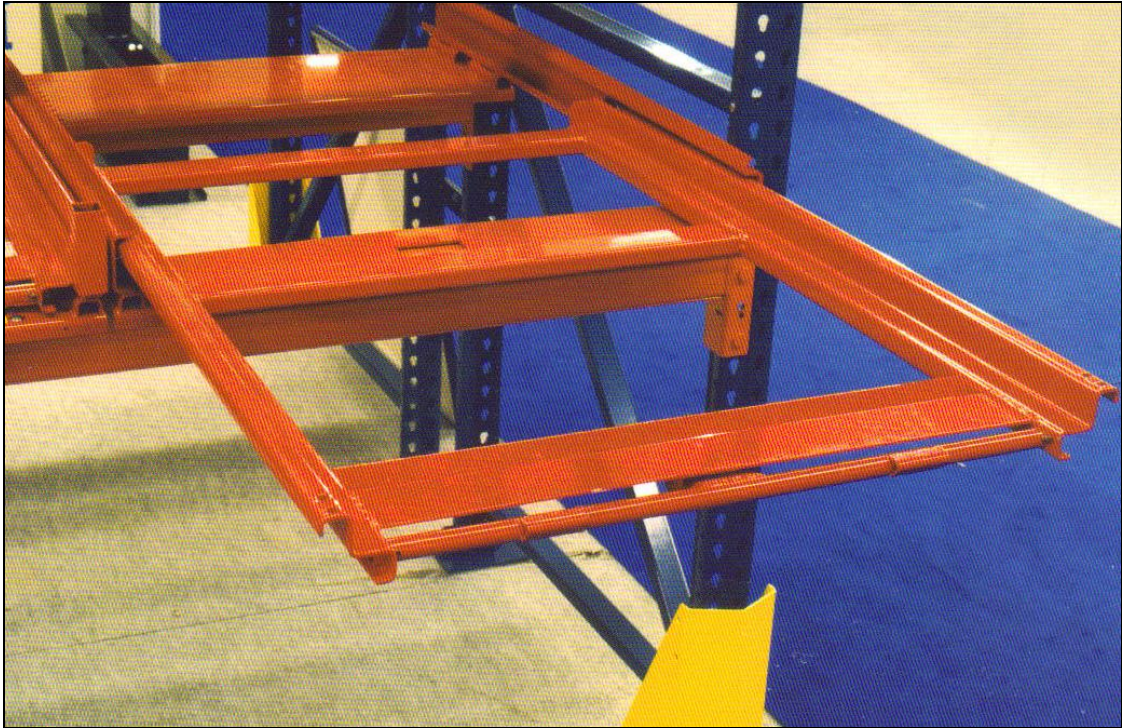

Schuiflade op het liggerniveau

Voordelen

Praktisch : Vlot wegnemen van goederen zonder de pallet uit het rek hoeven te nemen. Manueel of met hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolbrug.

De schuiven zijn universeel aan te brengen; zowel op de vloer als op het liggende gedeelte.

Het uitschuiven is beperkt tot 70 % van de totale diepte. Op aanvraag zijn aanpassingen mogelijk.

De schuiven kunnen weggenomen worden, indien deze niet meer nodig zijn. Eenvoudige montage.

- Veilig** : De schuiven zijn beveiligd tegen te ver uitschuiven en glijden zonder veel inspanningen op kogellagers.
- De schuiven hebben een uitschuifbeveiliging.
- Op de schuiven kan een vloerplaat gelegd worden, tegen het doorvallen van kartons of om kleine dozen te stapelen
- Draagkracht** : De lasten kunnen schommelen van 600 tot 1.000 kg.
- Standaard** : Ontwikkeld voor Euro paletten. (800 mm breedte en 1.200 mm diepte)
Andere afmetingen op aanvraag.
- Opmerkingen** : Wanneer de palletlade uitgetrokken wordt, komt de hele belasting op de voorste ligger van de stelling te liggen. Daarom is het noodzakelijk dat deze liggers een dubbele draagkracht hebben en dat ze bovendien vastgebout worden op de ladder.



Schuiflade op het grondniveau

Voorbeeld van een andere toepassing, voor belading met rolbrug.



Manuele bediening, voor picking doeleinden

